
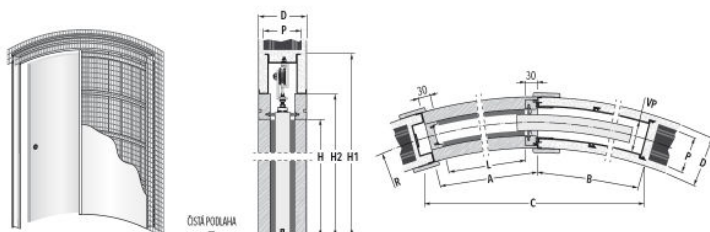


ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

CIRKULÁR do ZDIVA (POSTAVENÉ Z LINKY)



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Příprave stavební otvor:

- na šířku **C + 35 mm** / na výšku **H1 + 20 mm**

- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Použijte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg.

DOSTUPNOST:

na objednání cca 7–10 týdnů:

standard + atypy z IT (60+120/ 197+260/ TL 12,5)

Věnujte prosím pozornost poznámkám a příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Radius	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omlitnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
R	L	A	B	C	D
1 000	600	660	650	1 250	125
	700	760	735	1 390	
	800	860	860	1 545	
	900	960	940	1 650	
	1 000	1 060	1 055	1 760	
1 200	600	660	665	1 295	125
	700	760	755	1 450	
	800	860	840	1 600	
	900	960	970	1 770	
	1 000	1 060	1 055	1 890	
1 300	600	660	670	1 305	125
	700	760	760	1 470	
	800	860	850	1 625	
	900	960	935	1 775	
	1 000	1 060	1 065	1 940	
1 500	600	660	675	1 330	125
	700	760	770	1 500	
	800	860	860	1 665	
	900	960	950	1 825	
	1 000	1 060	1 040	1 975	
1 700	600	660	640	1 300	125
	700	760	760	1 480	
	800	860	860	1 695	
	900	960	960	1 865	
	1 000	1 060	1 060	2 025	
1 800	600	660	685	1 350	125
	700	760	780	1 530	
	800	860	870	1 705	
	900	960	965	1 875	
	1 000	1 060	1 055	2 040	
2 000	600	660	690	1 360	125
	700	760	785	1 540	
	800	860	880	1 720	
	900	960	970	1 900	
	1 000	1 060	1 065	2 070	

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = za "zobáček" kartáčové lišty

stavební otvor = C + 35 mm

VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omlitnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
výška	1 985	1 970	2 020	125
	2 110	2 100	2 145	
	2 210	2 200	2 245	
výška	2 310	2 300	2 345	125
	2 410	2 400	2 445	
	2 510	2 500	2 545	
	2 610	2 600	2 645	
	2 710	2 700	2 745	

* kolejničky je o 4mm nižší než držák kolejničky

stavební otvor = H1 + 20 mm

TLOUŠŤKA

Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO omlitnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omlitnutím		max. tloušťka
D	P	VP	
125	100	72	50

Nosnost vozíčků 80 kg u všech variant.