


# ECLISSE DVOJKRÍDLOVÉ

## VERZIA SADROKARTÓN



### Stavebné puzdro pre dvojkřídlové dvere

Stavebné puzdro pre oproti sebe sa zatvárajúce posuvné dvere. Je vhodné najmä pre spojenie a oddelenie prepojitelných miestností. Tento model vytvorí z domu príjemný otvorený priestor, ktorý zlepší váš každodenný život. Umožňuje dverný priechod do šírky až 4000 mm a do výšky až 2900 mm (vo verzii do sadrokartónovej steny dokončenej hrúbky 150 mm).

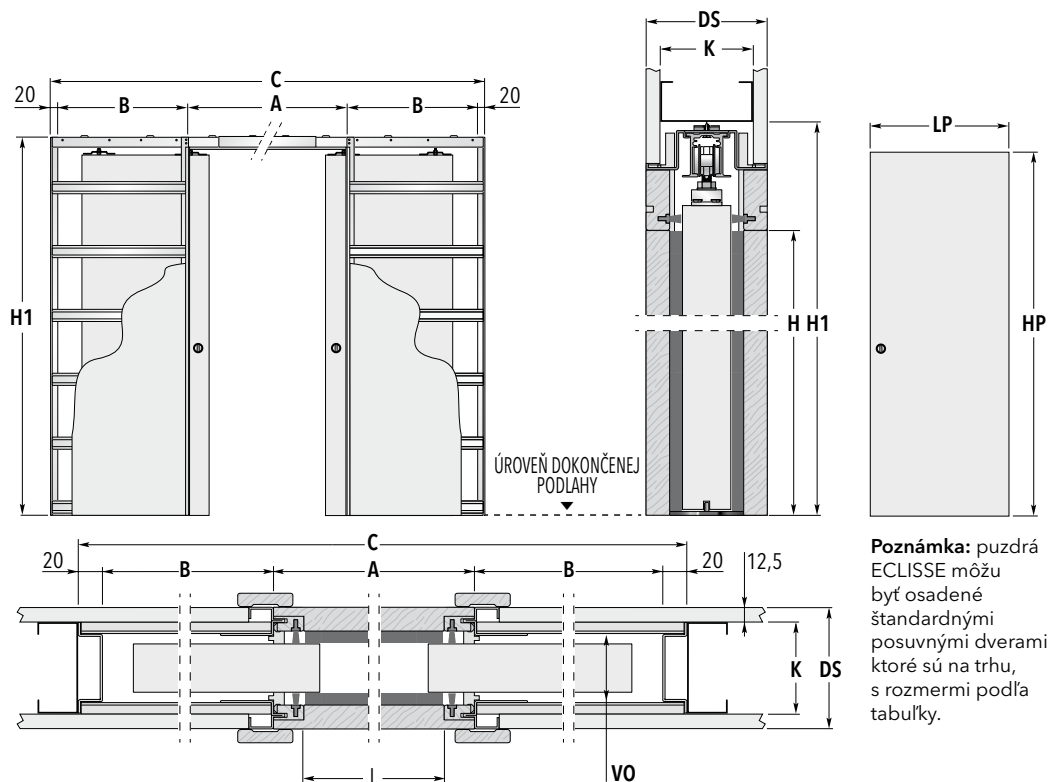

**Poznámka:** puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

### ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970	2595 x 2065	1325	615	650	1985
1450 x 1970	2995 x 2065	1525	715	750	1985
1650 x 1970	3395 x 2065	1725	815	850	1985
1850 x 1970	3795 x 2065	1925	915	950	1985
2050 x 1970	4195 x 2065	2125	1015	1050	1985
2250 x 1970	4595 x 2065	2325	1115	1150	1985

### DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA	KONŠTRUKCIA	VNÚTORNÝ OTVOR
DS	K	VO
100	75	54
125	100	79

Rozmery sú uvedené v mm



#### POZNÁMKY

**Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.  
**Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od 1250 do 2650 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

V zosilnenej verzii Siderale s hrúbkou dokončenej steny 150 mm až do šírky priechodu 4000 mm a výšky priechodu do 2900 mm.



#### UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcou dverí a zárubní.



#### PRÍSLUŠENSTVO

- Synchronizácia pre dvojkřídlové dvere so zatváraním Rallenty Soft
- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Motorizácia ECLIS 5
- Ochranný profil