


ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ


VERZIA MURIVO

Stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere s možnosťou montáže bremien

Predstavujeme evolúciu v priestore: systém pre dvere zasúvajúce sa do steny ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ (patentované) je jediným stavebným puzdrom na trhu, na stenu ktorého je možné pripevniť nábytok a police. Jeho špeciálna štruktúra premení puzdro na skutočnú stenu, čo rozšíri možnosti dekorácie interiéru. Systém ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ je dostupný vo verzii pre murovanú stenu a štandardne sa dodáva s niekoľkými prvkami na pripevnenie nábytku po oboch stranách puzdra.

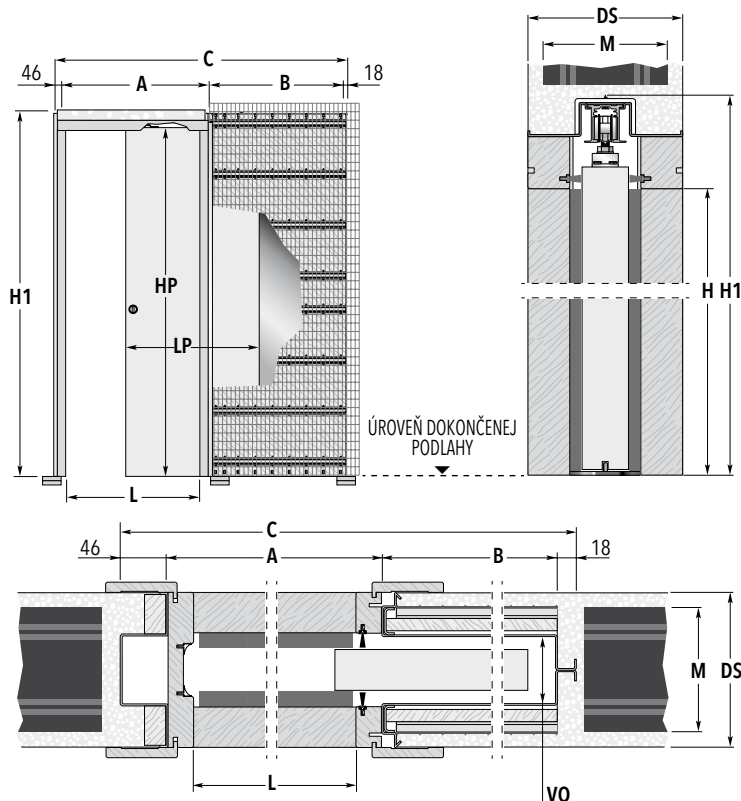

POZNÁMKA

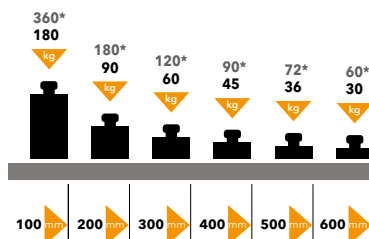

Nosnosť je od 30 do 360 kg a je závislá od kotviacich bodov, druhu použitých hmoždieniek ako aj od vzdialenosti medzi murovanou stenou a okrajom zavesenej skrinky či police.

Použitie klasických hmoždieniek zaručuje nosnosť medzi 30 kg (vo vzdialenosti 600 mm od steny) a 180 kg (blízko pri stene).

Chemická kotva (*) zvyšuje nosnosť puzdra: 60 kg (vo vzdialenosti 600 mm od steny) a 360 kg (blízko pri stene). Pripomíname, že maximálna nosnosť držadla pripevneného chemickou kotvou (štyri kotviace body) je 100 kg, pri vyčnievaní 600 mm od steny.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970	1396 x 2080	670	662	650	1985
700 x 1970	1596 x 2080	770	762	750	1985
800 x 1970	1796 x 2080	870	862	850	1985
900 x 1970	1996 x 2080	970	962	950	1985
1000 x 1970	2196 x 2080	1070	1062	1050	1985
1100 x 1970	2396 x 2080	1170	1162	1150	1985

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA DS	MURIVO M	VNÚTORNÝ OTVOR VO
150	120	63

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1200 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2400 mm (v intervale 50 mm).



UPOZORNENIA

- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Model ECLISSE EWOLUTO® POSUVNÉ môže byť osadený všetkými typmi dverí z našej ponuky okrem dverí zo skla a hliníka.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.



PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Motorizácia ECLIS 5
- [e]Motion
- Ochranný profil