


ECLISSE TELESKOPICKÉ

VERZIA MURIVO

Stavebné puzdro s dvomi teleskopickými sa vysúvanými dverami ECLISSE TELESKOPICKÉ ukryje do jedného puzdra dve paralelne posuvné dverné krídla. Tento model vyhovuje moderným trendom - umožňuje veľké presvetlené dverné priechody.

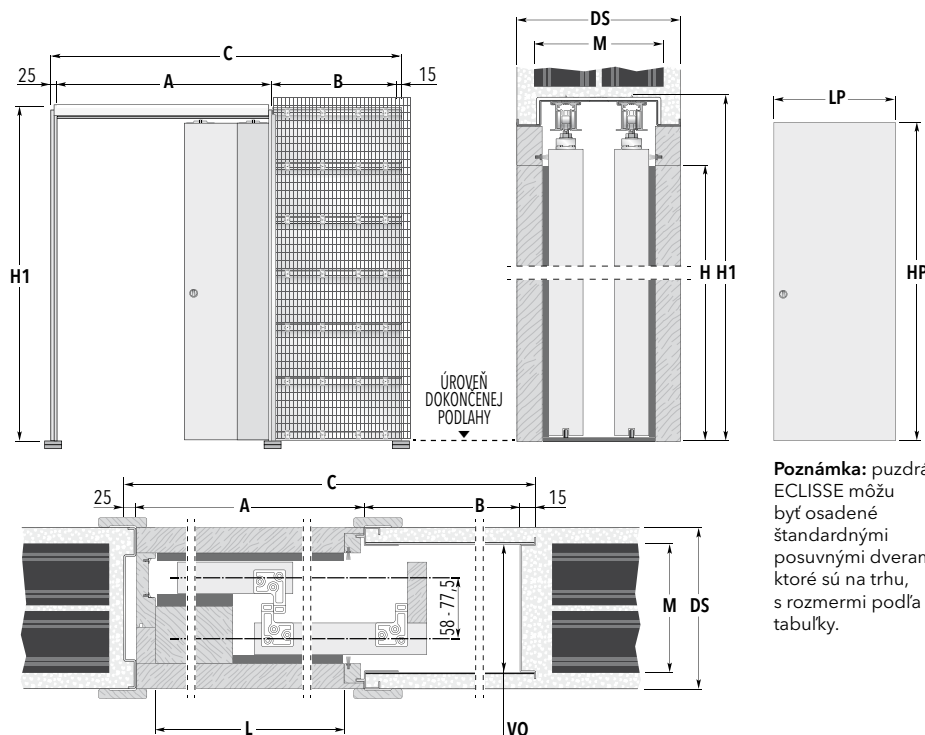

Poznámka: puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 1970	1935 x 2065	1270	625	650	1985
1400 x 1970	2235 x 2065	1470	725	750	1985
1600 x 1970	2535 x 2065	1670	825	850	1985
1800 x 1970	2835 x 2065	1870	925	950	1985
2000 x 1970	3135 x 2065	2070	1025	1050	1985
2200 x 1970	3435 x 2065	2270	1125	1150	1985

DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA	MURIVO	VNÚTORNÝ OTVOR
DS	M	VO
180	80+60	144
205	175	158

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY

Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.
Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od 1200 do 2200 mm (v intervale 200 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm).



UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 144 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.



PRÍSLUŠENSTVO

- Synchronizácia pre teleskopické puzdro
- Synchronizácia+ Rallenty Soft
- Ochranný profil