


ECLISSE ZÁKRYT

VERZIA MURIVO

Jedno stavebné puzdro pre dve dverné krídla

ECLISSE ZÁKRYT je vhodný pre vzájomne susediace miestnosti. Tento model umožňuje nezávisle zasúvať dve dverné krídla z opačných strán do jedného puzdra. Je to ideálne riešenie pre úzke priestory, ako sú napríklad chodby a vstupy do kúpeľní a toaliet.

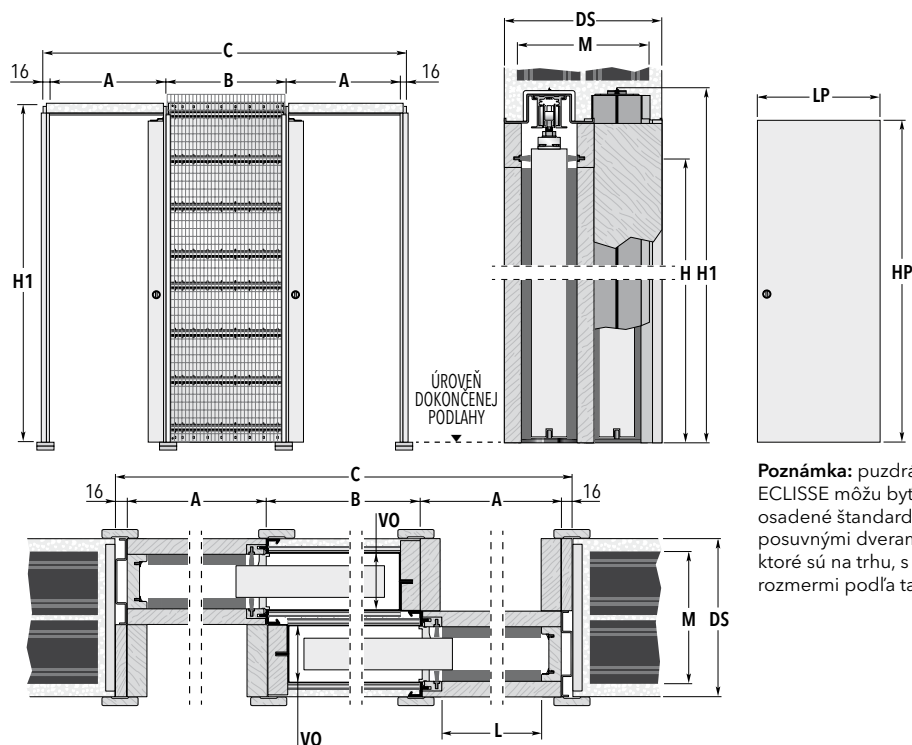

Poznámka: puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970	2022 x 2065	670	650	650	1985
700 x 1970	2322 x 2065	770	750	750	1985
800 x 1970	2622 x 2065	870	850	850	1985
900 x 1970	2922 x 2065	970	950	950	1985
1000 x 1970	3222 x 2065	1070	1050	1050	1985
1100 x 1970	3522 x 2065	1170	1150	1150	1985

DOSTUPNÉ HRúbKY

DOKONČENÁ STENA DS	MURIVO M	VNÚTORNÝ OTVOR VO
175	80+60	54
225	100+100	79

Rozmery sú uvedené v mm



POZNÁMKY


Štandardné výšky priechodu (H): 1970 a 2100 mm.

Atypické rozmery: možnosť dodania atypických puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1100 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 1000 do 2600 mm (v intervale 50 mm). Od výšky priechodu 2200 mm je hrúbka dokončenej steny 225 mm.



UPOZORNENIA

- ▶ Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- ▶ Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- ▶ Stavebný otvor pripravte na výšku H1+20 mm a na šírku C+50 mm. Otvor treba zabezpečiť prekladom.
- ▶ Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.
- ▶ Špecifikujte smer otvárania dverí.



PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ ECLISSE BIAS™
- ▶ ECLISSE BIAS™ DS
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Samozatvárač
- ▶ Motorizácia ECLIS 5
- ▶ [e]Motion
- ▶ Ochranný profil