


# ECLISSE TELESKOPICKÉ

VERZIA SADROKARTÓN

**Stavebné puzdro s dvomi teleskopickými sa vysúvanými dverami**  
ECLISSE TELESKOPICKÉ ukryje do jedného puzdra dve  
paralelne posuvné dverné krídla.  
Tento model vyhovuje moderným trendom - umožňuje veľké  
presvetlené dverné priechody.

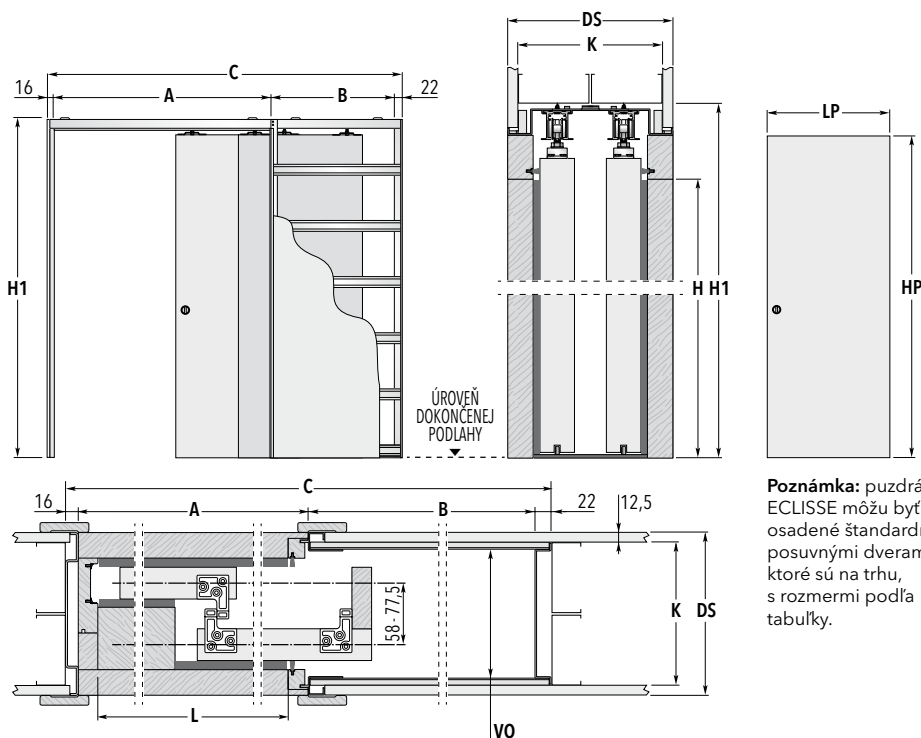

**Poznámka:** puzdrá  
ECLISSE môžu byť  
osadené štandardnými  
posuvnými dverami,  
ktoré sú na trhu,  
s rozmermi podľa  
tabuľky.

## ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
1200 x 1970	1933 x 2065	1270	625	650	1985
1400 x 1970	2233 x 2065	1470	725	750	1985
1600 x 1970	2533 x 2065	1670	825	850	1985
1800 x 1970	2833 x 2065	1870	925	950	1985
2000 x 1970	3133 x 2065	2070	1025	1050	1985
2200 x 1970	3433 x 2065	2270	1125	1150	1985

## DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA DS	KONŠTRUKCIA K	VNÚTORNÝ OTVOR VO
180	75+75	134
205	100+75	158

Rozmery sú uvedené v mm



### POZNÁMKY

**Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.  
**Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických  
puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od  
1200 do 2200 mm (v intervale 200 mm) a výškou  
priechodu (H) od 1000 do 2600 mm  
(v intervale 50 mm).



### UPOZORNENIA

- ▶ Puzdrá s vnútorným otvorom 134 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené alebo so zapustenými zasklievacími lištami).
- ▶ Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg.
- ▶ Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé, v otvorenej polohe budú vyčnievať do priechodu.
- ▶ Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcou dverí a zárubní.



### PRÍSLUŠENSTVO

- ▶ Synchronizácia pre teleskopické puzdro
- ▶ Synchronizácia+Rallenty Soft
- ▶ Ochranný profil